



TF-SW300/500/750

PANEL RADYATÖR
KIZILÖTESİ



PL

TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu



Not: Kurulumdan önce talimatları okuyun!

Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

İçindekiler

1. Güvenlik ipuçları

- 1.1. Ürün güvenliği uyarıları
- 1.2. Çocuklar ve sınırlı yeteneklere sahip kişiler için tehlikeler
- 1.3. Elektrik güvenliği ipuçları

- 2.1. Temizlik
- 2.2. Kullanım/çalışma
- 2.3. Tamirat
- 2.4. Kullanım

3. Montaj kurulumu

4. Eylem

5. Teknik özellikler

Herhangi bir kurulum işine başlamadan önce talimatları dikkatlice okuyun.
Montaj ve çalıştırma talimatlarını kullanın ve bunları ileride başvurmak üzere saklayın.

Bu ısıtıcıyı kullanmadan önce lütfen ilgili bölümü okuyun.
bu kullanım kılavuzu.



Ürün Avrupa direktiflerine uygundur



UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için radyatörün üzerini kapatmayın.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın belediye atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir.
Ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürülmelidir.
bertarafına ilişkin çevre koruma düzenlemeleri atıkların değerlendirilmesi. İşaretli bir ürünü belediye atıklarından ayırırken, çöp yakma tesislerine gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz veya çöplükler ve potansiyel olumsuzlukları en aza indirin insan sağlığı ve çevre üzerinde olumlu etki.

1. Güvenlik ipuçları

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

1.1. Ürün güvenliği uyarıları

- Uzun süreli temas yaralanmaya veya yanıklara neden olabilir.
- Radyatörün üzerini herhangi bir malzeme ile örtmeyiniz. Üzerinin örtülmesi aşırı ısınmaya neden olabilir. hayır ve yangına neden olun.
- Isıtıcı tekstilleri kurutmak için kullanılmamalı ve nesnelere veya üzerine yaslanın.
- Önde en az 40 cm, yanlarda ise 20 cm'lik mesafeyi koruyun herhangi bir nesne veya duvar. Bu gereksinime uyulmaması, radyatörün arkasında ısı birikmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.

1.2. Çocuklar ve sınırlı yeteneklere sahip kişiler için tehlikeler

- Bu cihaz 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve kişiler tarafından kullanılabilir. fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya yetersiz Denetlendiği veya talimat verildiği takdirde tedarik ve bilgi cihazın güvenli kullanımı ve ilgili olası tehlikelerin anlaşılması cihazla birlikte. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım hayır gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmalıdır.
- 3 ila 8 yaş arası çocuklar cihazı yalnızca talimat verildiğinde açıp kapatabilirler. bu amaç için belirlenen işyerine yerleştirilmiş veya kurulmuştur.

• DİKKAT - Bu cihazın bazı parçaları çok ısınabilir. ve yanıklara neden olur.

- Elektrik kablosu hasar görmüşse üretici firma tarafından değiştirilmelidir, Tehlikeli durumlardan kaçınmak için temsilcisi veya diğer kalifiye kişiler durum.
- Küçük odalarda insanlar varken ısıtıcıyı çalıştırmayın. insanlar odadan kendi başlarına çıkamazlar. Radyatör alanı 95 °C'ye kadar yüzey sıcaklıklarına ulaşabilir.
- Boğulma riskini önlemek için bebekleri ve çocukları tehlikelerden koruyun. plastik poşetler gibi tüm ambalaj malzemelerine erişim.

1.3. Elektrik güvenliği ipuçları

- Isıtıcıyı kurarken, onarıken veya bakımını yaparken, kapatın ve fişini çekin. güç kaynağı. Kurulumdan önce radyatörün hasarlı olup olmadığını kontrol edin.

- Isıtıcı veya elektrik kablosu herhangi bir şekilde hasar görmüşse kullanmayın. ısıtıcıyı kullanın ve onarım için satıcınıza başvurun veya takas. Onarım, bakım veya herhangi bir değişiklik yapılmalıdır yetkili bir distribütör tarafından değil.
- Isıtıcıyı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu kayıpla sonuçlanacaktır garanti.
- Isıtıcı düşürüldüyse ÇALIŞTIRILMAMALI ve iletişime geçilmelidir. hasar görmediğinden emin olmak için satıcıya başvurun.
- Bu ısıtıcı 230 V, 50 Hz alternatif akımda çalışacak şekilde tasarlanmıştır - o. Şebeke güç kaynağı bu koşula uymuyorsa ısıtıcı KULLANILMAMALIDIR.
- Isıtıcı doğrudan elektrik prizinin altına yerleştirilmemelidir.
- UYARI: Cam ısıtıcının yüzeyi kirliyse kullanılmamalıdır. hasarlı.
- UYARI: Bu ısıtıcıyı küçük odalarda kullanmayın. sürece kendi başlarına odadan çıkamayan insanlar var. sürekli denetim sağlanır.

2.1. Temizlik

Temizlemeden önce ısıtıcıyı daima güç kaynağından ayırın ve bırakın. tamamen soğuması için bir kenara koyun. Suya batırmayın veya sıçratmayın su. Radyatörü yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Cam modellerde şunları yapmalısınız: yumuşak bir bez ve cam temizleyici kullanın. Asla ıslak bez kullanmayın - ki ve radyatörün tamamen kuru olduğundan emin olun. Aşındırıcı malzemeler kullanmayın , solventler veya keskin temizleme süngerleri, neden olabileceğinden çiziklere veya diğer geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir. Yeniden başlatmadan önce radyatör tamamen kurutulmalıdır.

2.2. Kullanım/çalışma

Radyatörün kullanım nedeniyle renginin değişebileceğini lütfen unutmayın. Bunun nedeni hava kirliliğinden kaynaklanır ve cihazın bir kusuru değildir. Radyatörü kapatmayın dekoratif folyo kullanın ve üzerine boya veya baskı yapmayın. Bu neden olabilir... ısıtma elemanına zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Gözlemlenmesi durumunda herhangi bir ses, koku, gözle görülür değişiklik veya olağandışı yükselmeler sıcaklıklarda kullanmayın, kullanmayı bırakın ve yetkili satıcınızla iletişime geçin.


2.3. Tamirat

Onarımlar yalnızca yetkili satıcılar veya doğrudan üretici tarafından. Ürünü değiştirmeye veya kendiniz onarmaya çalışırsanız garantiyi geçersiz kılacaktır.

2.4. Kullanım

Bu işaret, bu ürünün atılmaması gerektiğini gösterir.

Avrupa Birliği genelinde diğer belediye atıklarıyla birlikte. Sırayla çevreye veya insan sağlığına gelebilecek olası zararları önlemek Kontrolsüz atık bertarafı sonucu ortaya çıkan atıkların mutlaka arıtılması gerekmektedir. Sorumlu bir şekilde geri dönüştürülerek sürdürülebilirliği destekliyoruz maddi kaynakların yeniden kullanılması. Kullanılanı iade etmek için lütfen uygun toplama ve iade sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin dikeyler. Bu, bu ürünün bir şekilde geri dönüştürülmesine olanak tanır çevre için güvenli.




3. Montaj kurulumu

Not: Cihazla birlikte verilen kit dikey kurulumla yöneliktir.

sağlam bir duvarda. Diğer duvar türlerine kurulum yapılması durumunda, uygun bağlantı elemanları kullanarak (sete dahil değildir). Lütfen bundan emin olun Duvar montaja uygundur. Özellikle panelin kurulmasını öneririz.

kalifiye bir elektrikçi veya TERMOFOL tarafından yetkilendirilmiş bir montajcı tarafından. Radyatör herhangi bir nesneden, duvardan vb. en az 20 cm uzakta olmalıdır; odle-yerden yüksekliği en az 20 cm olmalıdır.

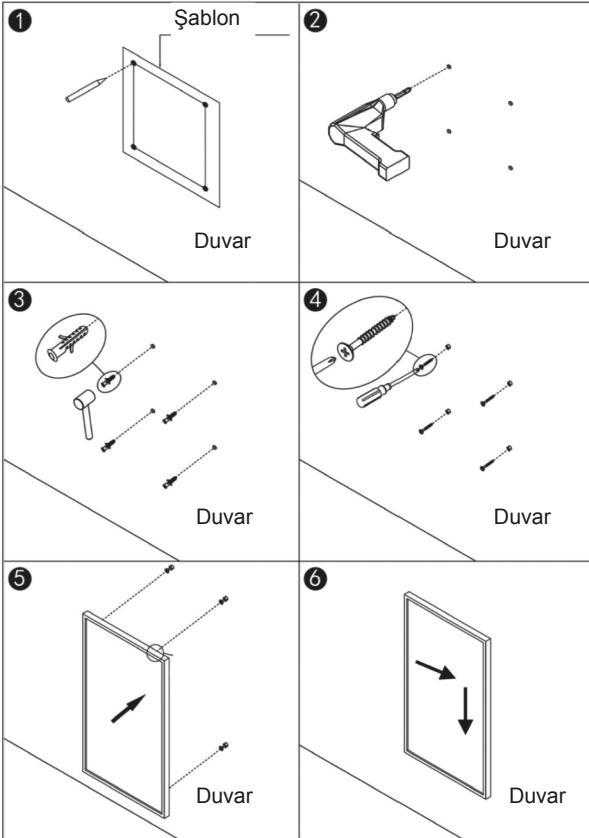

Adım 1. Sağlananların kullanılması

şablon, lütfen onu seçin duvardaki deliklerin yeri.

Adım 2. Kullanarak delik açın

8 mm'lik matkaplar kullanarak.

3. Adım. Pimleri takın

delikler.

Adım 4. Birlikte verilen vidaları vidalayın

duvar için vidalar.

Adım 5. Paneli monte edin

vidalar.

6. Adım. Paneli sağa taşıyın

wo ve sonra onunki kadar aşağı engelleme.


4. Çalıştırma:

TF-SW serisi cihazlar entegre bir termoregülatörle donatılmamıştır; radyatörü kontrol etmek için ilave bir termostata ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

5. Teknik özellikler

Bu kılavuzun kapsadığı paneller aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Modeli	Moc	Boyutlar	Kurulum	IP koruması
TF-SW300	300W	80*37cm	Duvar	IP44
TF-SW500	500W	110*47cm	Duvar	IP44
TF-SW750	750W	120*57cm	Duvar	IP44

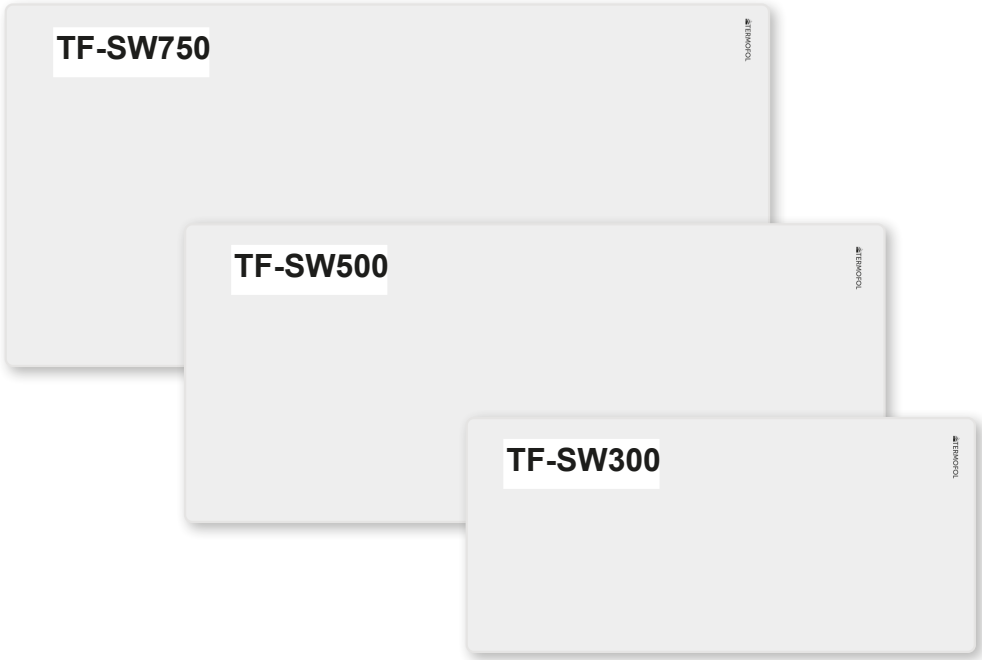

ErP Elektrikli ısıtıcılara yönelik gereklilikler hakkında bilgi

Modeli: TF-SW300

Konum	Tanım	Değer	Birim	Konum	
Isıtma gücü				Isıtma gücü türü, yalnızca elektrik için için elektrikli depolama ısıtıcıları yaşam alanları (birini seçin)	
Nominal güç ısıtma	Phnom Penh	0,3	kW	Manuel deşarj kontrolü ısıtma, yerleşik termostat ile	HAYIR
Minimum ısıtma gücü - zaman (gösterge)	Pmin	0,0	kW	Manuel kontrol ısı dağılımı hakkında geri bildirim ile oda sıcaklığı ve/veya veya harici	HAYIR
Ek elektrik tüketimi				Fan ısıtma gücü	HAYIR
Nominal olarak ısıtma gücü	elmax	0,3	kW	Isıtma gücü türü/ sıcaklık düzenlemesi içeride (dışarıda) bir tane al)	
Asgari düzeyde ısıtma gücü	bilimin	0,0	kW	Tek kademeli güç ısıtma ve düzenleme olmadan oda sıcaklığı katılmak	HAYIR
Bekleme modunda	elSB	0,0	kW	Düzenlemenin iki veya daha fazla aşaması ayar gerektirmeden manuel çalıştırma oda sıcaklığı katılmak	HAYIR
				Mekanik termostatlı sıcaklığı düzenlemek içeriye döner	HAYIR
				Elektronik düzenleme ile oda sıcaklığı katılmak	HAYIR
				Elektronik sıcaklık kontrolü odadaki sıcaklık ve günlük saat	HAYIR
				Elektronik sıcaklık kontrolü odadaki sıcaklık ve haftalık saat	HAYIR
				Diğer düzenleme çeşitleri (birkaç tane seçme imkanı seçenekler)	
				Sıcaklık kontrolü algılama ile iç mekan mevcudiyet	HAYIR
				Sıcaklık kontrolü oda, dedektörlü açık pencere olmadan	HAYIR
				Mesafe ayar seçeneği ile	HAYIR
				Uyarlanabilir kontrol ile başlatmak	HAYIR
				Sınırlı çalışma saatleri ile	HAYIR
				Isı sensörü ile radyasyon	HAYIR

ErP Elektrikli ısıtıcılara yönelik gereklilikler hakkında bilgi

Modeli: TF-SW500

Konum	Tanım	Değer	Birim	Konum	
Isıtma gücü				Isıtma gücü türü, yalnızca elektrik için için elektrikli depolama ısıtıcıları yaşam alanları (birini seçin)	
Nominal güç ısıtma	Phnom Penh	0,5	kW	Manuel deşarj kontrolü ısıtma, yerleşik termostat ile	HAYIR
Minimum ısıtma gücü - zaman (gösterge)	Pmin	0,0	kW	Manuel kontrol ısı dağılımı hakkında geri bildirim ile oda sıcaklığı ve/veya veya harici	HAYIR
Ek elektrik tüketimi				Fan ısıtma gücü	HAYIR
Nominal olarak ısıtma gücü	elmax	0,5	kW	Isıtma gücü türü/ sıcaklık düzenlemesi içeride (dışarıda) bir tane al)	
Asgari düzeyde ısıtma gücü	bilimin	0,0	kW	Tek kademeli güç ısıtma ve düzenleme olmadan oda sıcaklığı katılmak	HAYIR
Bekleme modunda	elSB	0,0	kW	Düzenlemenin iki veya daha fazla aşaması ayar gerektirmeden manuel çalıştırma sıcaklık Kapalı alanlarda	HAYIR
				Mekanik termostatlı sıcaklığı düzenlemek içeriye döner	HAYIR
				Elektronik düzenleme ile sıcaklık Kapalı alanlarda	HAYIR
				Elektronik sıcaklık kontrolü odadaki sıcaklık ve günlük saat	HAYIR
				Elektronik sıcaklık kontrolü odadaki sıcaklık ve haftalık saat	HAYIR
				Diğer düzenleme çeşitleri (birkaç tane seçme imkanı seçenekler)	
				Sıcaklık regülasyonu iç mekan ile varlığını tespit etmek varlık	HAYIR
				Sıcaklık kontrolü oda, dedektörlü açık pencere olmadan	HAYIR
				Mesafe ayar seçeneği ile	HAYIR
				Uyarlanabilir kontrol ile başlatmak	HAYIR
				Sınırlı çalışma saatleri ile	HAYIR
				Isı sensörü ile radyasyon	HAYIR

ErP Elektrikli ısıtıcılara yönelik gereklilikler hakkında bilgi

Modeli: TF-SW750

Konum	Tanım	Değer	Birim	Konum	
Isıtma gücü				Isıtma gücü türü, yalnızca elektrik için için elektrikli depolama ısıtıcıları yaşam alanları (birini seçin)	
Nominal güç ısıtma	Phnom Penh	0,75	kW	Manuel deşarj kontrolü ısıtma, yerleşik termostat ile	HAYIR
Minimum ısıtma gücü - zaman (gösterge)	Pmin	0,0	kW	Manuel kontrol ısı dağılımı hakkında geri bildirim ile oda sıcaklığı ve/veya veya harici	HAYIR
Ek elektrik tüketimi				Fan ısıtma gücü	HAYIR
Nominal olarak ısıtma gücü	elmax	0,75	kW	Isıtma gücü türü/ sıcaklık düzenlemesi içeride (dışarıda) bir tane al)	
Asgari düzeyde ısıtma gücü	bilimin	0,0	kW	Tek kademeli güç ısıtma ve düzenleme olmadan oda sıcaklığı katılmak	HAYIR
Bekleme modunda	elSB	0,0	kW	Düzenlemenin iki veya daha fazla aşaması ayar gerektirmeden manuel çalıştırma sıcaklık Kapalı alanlarda	HAYIR
				Mekanik termostatlı sıcaklığı düzenlemek içeriye döner	HAYIR
				Elektronik düzenleme ile sıcaklık Kapalı alanlarda	HAYIR
				Elektronik sıcaklık kontrolü odadaki sıcaklık ve günlük saat	HAYIR
				Elektronik sıcaklık kontrolü odadaki sıcaklık ve haftalık saat	HAYIR
				Diğer düzenleme çeşitleri (birkaç tane seçme imkanı seçenekler)	
				Sıcaklık regülasyonu iç mekan ile varlığını tespit etmek varlık	HAYIR
				Sıcaklık kontrolü oda, dedektörlü açık pencere olmadan	HAYIR
				Mesafe ayar seçeneği ile	HAYIR
				Uyarlanabilir kontrol ile başlatmak	HAYIR
				Sınırlı çalışma saatleri ile	HAYIR
				Isı sensörü ile radyasyon	HAYIR

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

YÜKLEYİCİ DETAYLARI

Firma Adı

Adı ve Soyadı

Adres (cadde, no.)

Kod

Şehir

UUP

Telefon

Veri

Yükleyicinin imzası

Kurulumcunun damgası



www.termofol.pl



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için alan



TF-SW300/500/750

KIZILÖTESİ
PANEL ISITICI



TR

Kurulum ve Çalıştırma Talimatları



Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları

- 1.1. Ürünle ilgili güvenlik uyarıları
- 1.2. Çocuklar ve sınırlı yeteneklere sahip kişiler için tehlikeler
- 1.3. Elektrik güvenliği talimatları

2. Isıtıcınızın bakımı nasıl yapılır

- 2.1. Temizlik
- 2.2. Kullanma/Çalışma
- 2.3. Tamirat
- 2.4. İmha etmek

3. Montaj kurulumu

4. Çalıştırma

5. Teknik özellikler

Herhangi bir işleme başlamadan önce kurulum ve çalıştırma talimatlarını tamamen okuyun. duraklama çalışır ve talimatları daha sonra kullanmak üzere saklayın.

SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI


Bu ısıtıcıyı kullanmadan önce lütfen bu talimattaki ilgili bölüme bakın. kullanım kılavuzu.



Bu ürün için geçerli olan Avrupa direktiflerine uygun



UYARI: Isıtıcının aşırı ısınmasını önlemek için,
örtün.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir. Öge yerel çevre mevzuatına uygun olarak geri dönüşüme teslim edilmelidir atıkların bertarafına ilişkin düzenlemeler. İşaretili bir ögeyi ayırarak evsel atık, gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olacaksınız çöp yakma tesislerine veya atık depolama alanlarına göndermek ve olası olumsuzlukları en aza indirmek insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisi.

1. Güvenlik talimatları

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

1.1 Ürünle ilgili güvenlik uyarıları

- Bu kızılötesi ısıtıcılar yaklaşık 95 °C yüzey sıcaklığında çalışır. Dokunma ısıtıcı açıldığında.
- Uzun süreli temas yaralanmalara veya yanıklara neden olabilir.
- Isıtıcının üzerini herhangi bir şeyle örtmeyin. Üzerinin örtülmesi aşırı ısınmaya neden olabilir ve ateşe.
- Isıtıcı tekstilleri kurutmak için KULLANILMAMALI ve herhangi bir nesne yerleştirilmemeli veya eğilmemelidir. ısıtıcıya karşı.
- Herhangi bir nesneye, duvara önden en az 40 cm, yanlardan en az 20 cm mesafe bırakın. Bunun yapılmaması, ısıtıcının arkasında ısı oluşmasına neden olacak ve garantinizi geçersiz kılacaktır.

1.2 Çocuklara ve sınırlı yeteneklere sahip kişilere yönelik tehlikeler

- Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve engelli kişiler tarafından kullanılabilir. fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklerde azalma veya deneyim ve bilgi eksikliği kendilerine cihazın güvenli bir ortamda kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmişse ve ilgili tehlikeleri anlayın. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında tutulmadıkça uzak tutulmalıdır.
- 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar cihazı yalnızca açıp kapatmalıdır. amaçlanan normal çalışma konumuna yerleştirilmesi veya kurulması şartıyla ve kendilerine cihazın belirli bir ortamda kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmişse güvenli bir şekilde kullanın ve ilgili tehlikeleri anlayın. 3 yaş ve altı çocuklar 8 yıl boyunca cihazın fişini takmayacak, ayarlamayacak, temizlemeyecek veya kullanıcı bakımı yapmayacaktır.

• DİKKAT — Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Çocukların ve korunmasız kişilerin önceden müdahale edildiği yerlere özellikle dikkat edilmelidir.

- Besleme kablosu hasar görmüşse üretici firma veya servisi tarafından değiştirilmelidir. Bir tehlikeyi önlemek için acente veya benzer vasıflara sahip kişiler.
- Isıtıcıyı küçük odalarda, gerekli becerilere sahip olmayan kişilerin bulunduğu yerlerde ÇALIŞTIRMAYIN. kendi başlarına odadan çıkmak. Isıtıcının yüzeyi yüzey sıcaklığına ulaşabilir. 95 °C'ye kadar sıcaklıklarda, çocukların ve engelli kişilerin erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bebekleri ve çocukları plastik poşet gibi tüm ambalaj malzemelerinden uzak tutun. boğulma tehlikesi.

1.3 Elektrik güvenliđi talimatları

- Isıtıcının kurulumu, onarımı veya bakımı yapılırken kapatılmalı ve bağlantısı kesilmelidir. güçten. Kurulumdan önce lütfen ısıtıcının hasarsız olup olmadığını kontrol edin.
- Isıtıcı veya güç kablosu herhangi bir şekilde hasar görmüşse, ısıtıcıyı ve klimayı KULLANMAYIN. onarım veya deđiştirme için satıcınıza başvurun. Tamir, bakım veya herhangi bir deđişiklik mutlaka yapılmalıdır. yetkili satıcı tarafından gerçekleştirilir.
- Isıtıcıyı kendiniz tamir etmeye ÇALIŞMAYIN, bu garantinizi geçersiz kılacaktır.
- Isıtıcı düştüyse ÇALIŞTIRMAYIN ve emin olmak için satıcınıza başvurun. herhangi bir hasara uğramamıştır.
- Bu ısıtıcı 230V, 50Hz AC'de çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Besleme şebekeniz uygun deđilse bununla ısıtıcıyı KULLANMAYIN.
- Isıtıcı prizin hemen altına yerleştirilmemelidir.

• **UYARI: Cam yüzeyin hasar görmesi durumunda cam ısıtıcı kullanılmamalıdır.**

• **UYARI: Bu ısıtıcıyı, kişilerin bulunduğu küçük odalarda kullanmayın.** sürekli gözetim sağlanmadığı sürece odadan kendi başına çıkamaz.

2. Isıtıcının bakımı nasıl yapılır

2.1 Temizleme

Temizlemeden önce daima ısıtıcının fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin. Asla dalmayın su kullanmayın ve üzerine asla su sıçratmayın. Isıtıcıyı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Cam için modellerde yumuşak bir bez ve cam temizleyici kullanılır. Asla ıslak bez kullanmayınız ve kuruduğundan emin olunuz. Isıtıcıyı kuru bir bezle temizlediğinizde. Aşındırıcı malzemeler, solventler veya sert temizlik maddeleri kullanmayın. Süngerleri temizlemeyin, çünkü bu çizimelere veya onarılamaz başka hasarlara neden olabilir. Çalıştırmadan önce ısıtıcının yine tamamen kuru olması gerekir.


2.2 Kullanma/Çalışma

Isıtıcının kullanım nedeniyle renginin deđişebileceğini lütfen unutmayın. Bunun nedeni hava kirliliğidir ve bir hata deđil. Isıtıcınızı resim folyosu ile örtmeyiniz ve ısıtıcıyı boyayıp baskı yapmayınız. kendin. Bu, ısıtma elemanına zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir. Eğer herhangi bir gürültü, koku, gözle görülür deđişiklik veya olağanüstü yüksek sıcaklık fark ederseniz lütfen kullanmayı bırakın ve yetkili bir satıcıya başvurun.

2.3 Onarım

Onarımlar yetkili satıcılar veya doğrudan üretici tarafından yapılmalıdır. Eğer bunu yapmaya çalışırsan Ürünü deđiştirmeniz veya herhangi bir onarım işlemine kendiniz devam etmeniz garantinizi geçersiz kılacaktır.

2.4 Bertaraf




Bu işaret, bu ürünün başka ev eşyalarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. AB çapında atıkların kullanılabilirliği. Çevreye olası zararları önlemek için

Maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek. İade etmek için kullanılmış cihaz, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya satıcıyla iletişime geçin.

ürünün satın alındığı yer. Bu ürünü çevre için alabilirler. zihinsel güvenli geri dönüşüm.

3. Montaj Kurulumu

Not: Pakette verilen kit, sağlam bir duvara dikey olarak monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Eğer diğer tipteki duvarlara monte etmek için uygun sabitleme elemanlarına ihtiyacınız olacaktır (ürünle birlikte verilmez). Lütfen Duvarın monte edilmesinin güvenli olduğundan emin olun. Panelin kurulumunu kesinlikle yapmanızı öneririz. Termofol tarafından yetkilendirilmiş kalifiye bir elektrikçi veya tesisatçı. Isıtıcı en az 20 olmalıdır cm tüm nesnelerden, duvarlardan vb. kaldırıldı; zemine olan mesafe en az 20 cm olmalıdır.

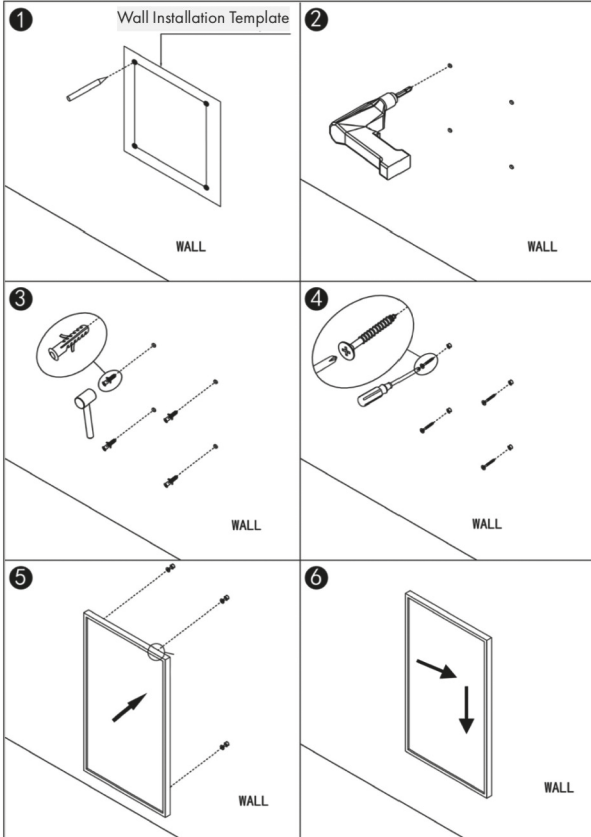

Adım 1. Birlikte verilen şablonu kullanın. konumunu işaretlemek için plaka duvardaki delikler.

delmek.

Adım 3. Dübelleri içine yerleştirin delikler.

Adım 4. Birlikte verilen ürünü vidalayın duvara vidalayın.

Adım 5. Paneli panele monte edin vidalar.

6. Adım. Paneli şu konuma taşıyın: sağa ve sonra aşağı doğru iyileşti.


4. Çalıştırma:

TF-SW serisi cihazlar entegre bir termoreg lat rle donatılmamıştır. bu, ısıtıcıyı kontrol etmek i in ilave bir termostata ihtiya  duyulduėu anlamına gelir.

5. Teknik  zellikler

Bu kılavuzun kapsadıėı paneller aŗaėıdaki tabloda listelenmiŗtir.

Modeli	G��	Boyutlar	Montaj	IP koruması
TF-SW300	300W	80*37cm	Duvar	IP44
TF-SW500	500W	110*47cm	Duvar	IP44
TF-SW750	750W	120*57cm	Duvar	IP44

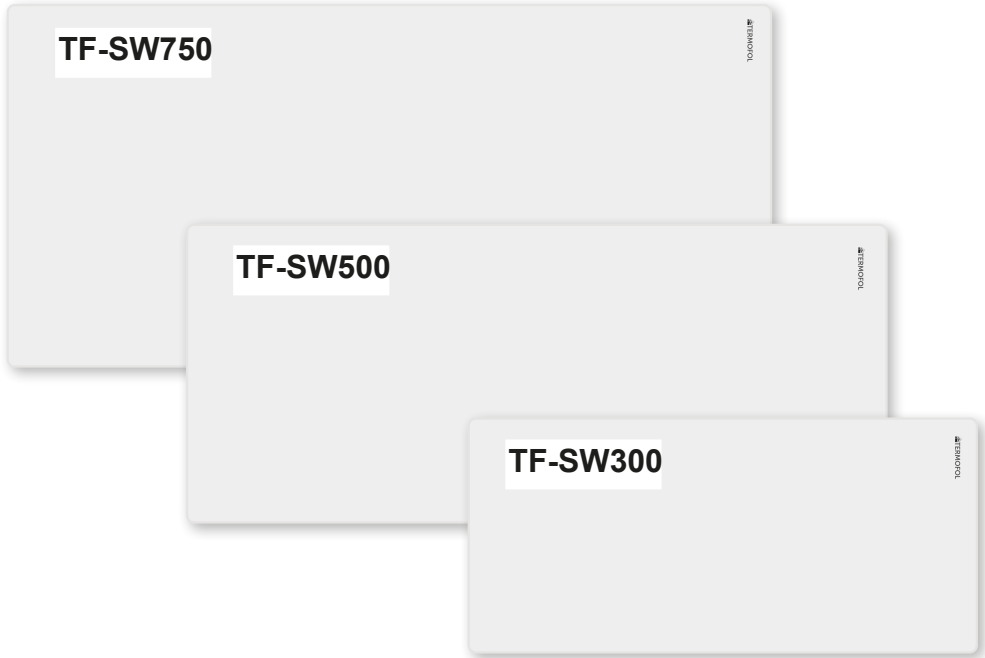

Elektrikli yerel alan ısıtıcıları için ErP Bilgi gereksinimi

Modeller: TF-SW300

Öge	İmza	Değer	Birim	Öge	Birim
Isı çıkışı				Elektrik depolama için ısı girişi türü yalnızca yerel alan ısıtıcıları(Birini seçin)	
Nominal ısı çıkışı	Phnom Penh	0,3	kW	manuel ısı şarjı kontrolü, entegre termostatlı	HAYIR
Minimum ısı çıkışı koymak(gösterge)	Pmin	0,0	kW	manuel ısı şarjı kontrolü odalı ve/veya dış mekanlı sıcaklık geri bildirimi	HAYIR
Yardımcı elektrik tüketimi				fan destekli ısı çıkışı	HAYIR
Nominal ısıda çıkıtı	elmax	0,3	kW	Isı çıkışı türü/ oda sıcaklığı kontrol(birini seçin)	
Minimum sıcaklıkta çıkıtı	bilimin	0,0	kW	Tek kademeli ısı çıkışı ve oda sıcaklığı yok kontrol	HAYIR
Bekleme modunda	elSB	0,0	kW	iki veya daha fazla manuel aşama, oda sıcaklığı yok kontrol	HAYIR
				mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü	HAYIR
				elektronik oda sıcaklığına sahip silme kontrolü	HAYIR
				elektronik oda sıcaklığı kontrol artı gün zamanlayıcı	HAYIR
				elektronik oda sıcaklığı kontrol artı hafta zamanlayıcısı	HAYIR
				Diğer kontrol seçenekleri (mul- tip seçimi mümkündür)	
				oda sıcaklığı kontrolü, varlık tespiti	HAYIR
				oda sıcaklığı kontrolü, açık pencere algılamalı durum	HAYIR
				mesafe kontrol seçeneği ile	HAYIR
				uyarlanabilir başlatma ile	HAYIR
				çalışma süresi sınırlaması olan	HAYIR
				siyah ampul sensörlü	HAYIR

Elektrikli yerel alan ısıtıcıları için ErP Bilgi gereksinimi

Modeller: TF-SW500

Öge	İmza	Değer	Birim	Öge	Birim
Isı çıkışı				Elektrik depolama için ısı girişi türü yalnızca yerel alan ısıtıcıları(Birini seçin)	
Nominal ısı çıkışı	Phnom Penh	0,5	kW	manuel ısı şarjı kontrolü, entegre termostatlı	HAYIR
Minimum ısı çıkışı koymak(gösterge)	Pmin	0,0	kW	manuel ısı şarjı kontrolü odalı ve/veya dış mekanlı sıcaklık geri bildirimi	HAYIR
Yardımcı elektrik tüketimi				fan destekli ısı çıkışı	HAYIR
Nominal ısıda çıktı	elmax	0,5	kW	Isı çıkışı türü/ oda sıcaklığı kontrol(birini seçin)	
Minimum sıcaklıkta çıktı	bilimin	0,0	kW	Tek kademeli ısı çıkışı ve oda sıcaklığı yok kontrol	HAYIR
Bekleme modunda	elSB	0,0	kW	iki veya daha fazla manuel aşama, oda sıcaklığı yok kontrol	HAYIR
				mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü	HAYIR
				elektronik oda sıcaklığına sahip silme kontrolü	HAYIR
				elektronik oda sıcaklığı kontrol artı gün zamanlayıcı	HAYIR
				elektronik oda sıcaklığı kontrol artı hafta zamanlayıcısı	HAYIR
				Diğer kontrol seçenekleri (mul- tip seçimi mümkündür)	
				oda sıcaklığı kontrolü, varlık tespiti	HAYIR
				oda sıcaklığı kontrolü, açık pencere algılamalı durum	HAYIR
				mesafe kontrol seçeneği ile	HAYIR
				uyarlanabilir başlatma ile	HAYIR
				çalışma süresi sınırlaması olan	HAYIR
				siyah ampul sensörlü	HAYIR

Elektrikli yerel alan ısıtıcıları için ErP Bilgi gereksinimi

Modeller: TF-SW750

Öge	İmza	Değer	Birim	Öge	Birim
Isı çıkışı				Elektrik depolama için ısı girişi türü yalnızca yerel alan ısıtıcıları(Birini seçin)	
Nominal ısı çıkışı	Phnom Penh	0,75	kW	manuel ısı şarjı kontrolü, entegre termostatlı	HAYIR
Minimum ısı çıkışı koymak(gösterge)	Pmin	0,0	kW	manuel ısı şarjı kontrolü odalı ve/veya dış mekanlı sıcaklık geri bildirimi	HAYIR
Yardımcı elektrik tüketimi				fan destekli ısı çıkışı	HAYIR
Nominal ısıda çıkıtı	elmax	0,75	kW	Isı çıkışı türü/ oda sıcaklığı kontrol(birini seçin)	
Minimum sıcaklıkta çıkıtı	bilimin	0,0	kW	Tek kademeli ısı çıkışı ve oda sıcaklığı yok kontrol	HAYIR
Bekleme modunda	elSB	0,0	kW	iki veya daha fazla manuel aşama, oda sıcaklığı yok kontrol	HAYIR
				mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü	HAYIR
				elektronik oda sıcaklığına sahip silme kontrolü	HAYIR
				elektronik oda sıcaklığı kontrol artı gün zamanlayıcı	HAYIR
				elektronik oda sıcaklığı kontrol artı hafta zamanlayıcısı	HAYIR
				Diğer kontrol seçenekleri (mul- tip seçimi mümkündür)	
				oda sıcaklığı kontrolü, varlık tespiti	HAYIR
				oda sıcaklığı kontrolü, açık pencere algılamalı durum	HAYIR
				mesafe kontrol seçeneği ile	HAYIR
				uyarlanabilir başlatma ile	HAYIR
				çalışma süresi sınırlaması olan	HAYIR
				siyah ampul sensörlü	HAYIR

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

FİTÇİNİN DETAYLARI

Adı
şirket

Adı
ve soyadı

Adres
(sokak, hayır.)

Posta
kod

Yerellik

UUP

Tel.

Tarih

Tesisatçının imzası

Tesisatçı damgası



www.termofol.com



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için yer